


## Сэндвич (сендвич) панели и пенопласт

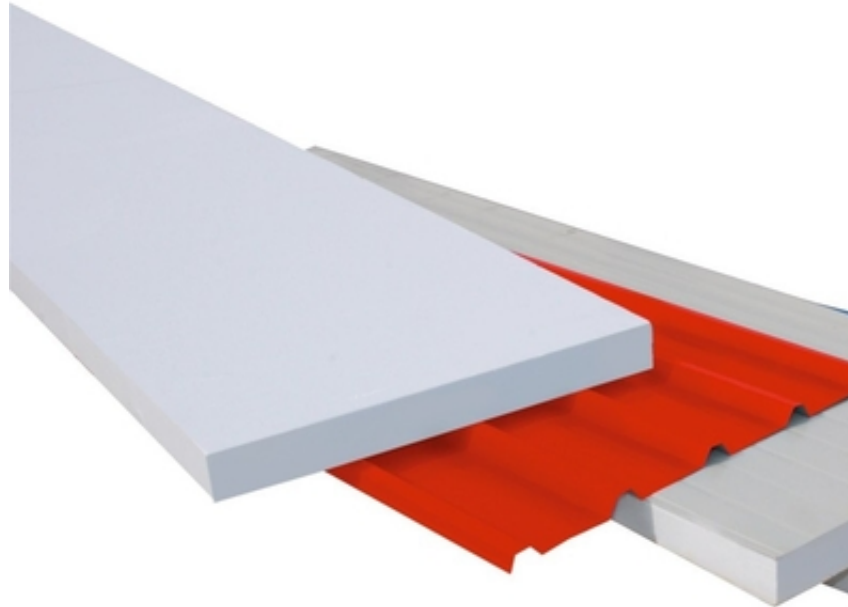

Самарканд, Узбекистан

Высококачественные стеновые и кровельные сэндвич-панели.

В качестве сердечника используется самозатухающий пенополистирол (Г2, В2). Оптимальная плотность 15-25 кг/м3.

Прочностные свойства материала остаются стабильными при эксплуатации в течении длительного времени – как в теплых так и в холодных условиях. Экологически чистый, не токсичен, не гниет, в условиях повышенной влажности не является средой для размножения бактерий, имеет высокую устойчивость к поглощению влаги, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать панели при создании низкотемпературных конструкций.

В качестве обложки используется тонколистовая оцинкованная сталь - высочайшего качества производства. Толщина стали 0,4-0,5 мм с различным полимерным покрытием. Работаем под заказ по международным цветовым каталогам - всемирной цветовой карте RAL.

Технические параметры стеновых сэндвич-панелей с пенополистиролом:

Толщина сэндвич панелей: 60-200 мм.

Ширина (рабочая) сэндвич панелей: 1200 мм.

Технические параметры кровельных сэндвич-панелей с пенополистиролом:

Толщина сэндвич панелей: 80-150 мм.

Ширина (рабочая) сэндвич панелей: 970 мм.

Длина сэндвич панелей: от 600 до 12000 мм.

Из-за уникально физико-механических свойств пенополистирола сэндвич панели обладают отменными характеристиками:

- низкая теплопроводность,
- низкое влагопоглощение,
- высокая механическая прочность на сдвиг и растяжение,
- широкий температурный диапазон,
- малый вес.

Сфера применения сэндвич панелей:

- производственные комплексы;
- холодильные камеры;
- спортивные сооружения ( спорт.залы, бассейны);
- торгово-развлекательные комплексы, а также различные торговые помещения – павильоны, киоски, крытые рынки;
- объекты для АБК;
- складские помещения, логистические комплексы и т.д.

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен